

## APPLICATORE SEMIAUTOMATICO PK-52

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Diametro contenitori rotondi:** da 10 a 110 mm

**Larghezza (Altezza sul vaso) max etichetta:** fino a 165 mm.  
Passaggio carta max 170mm.

**Velocità etichettatura:** 200 mm/sec. Circa 800 vasi ora (dipendenti dalle dimensioni etichetta con capacità operative medie).

**Diametro bobina etichette esterno:** fino a 250 mm


**Diametro bobina etichette interno:** 45; 76 mm

**Materiali etichette trattabili:** PP, PE, PET, carta, plastici, trasparenti con riga nera.

**Dimensioni:** 360 L x 470 P x 320 H mm (Profondità con svolgitore 720mm)

**Alimentazione elettrica:** 220/110Vac 50/60Hz 240W

**Peso:** 22 KG.

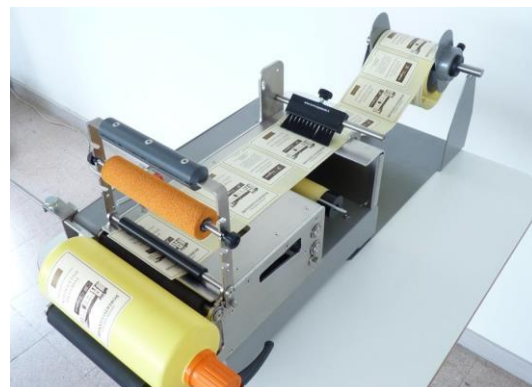

### ACCESSORI STAMPA COLORI:

**Stampante colori EPSON TM-C3500:** cartucce Nero, Ciano, Giallo, Magenta, DURABrite Ultra alta tenuta; qualità stampa 720x360 dpi; velocità 103 mm/ sec (a 360x360 largh. 56mm); barcode 2D e 3D;

**USB:** 2.0

**Software per stampa etichette:** Nice Label.



### ACCESSORI STAMPA DATO VARIABILE:

**Stampante Ink-jet mod. Mc-KIT:** area di stampa 12.7 mm 60x300 dpi. Encoder interno.

**Inchiostri:** base solvente per non-porosi e plastici o base acqua per porosi.

**Stampante a caldo:** trasferisce a caldo film con caratteri fissi. Compreso set di numeri e lettere.

**Stampante termica:** si possono collegare stampanti termiche delle più svariate marche.

