grafica·due.

RIBBON WAX /RESIN NEAR EDGE

IL RIBBON RESINA CERTIFICATO UL CHE SUL MERCATO COPRE LA PIÙ VASTA GAMMA DI SUPPORTI.

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE

- Applicabile a vari tipi di etichette e cartellini
- Ottima definizione anche per barcode ruotati
- Altissima densità di stampa
- Abbattimento cariche elettrostatiche
- Stampa perfettamente fino a 700 mm/secondo
- Rivestimento speciale per proteggere la testina

DIAGRAMMA PRESTAZIONI

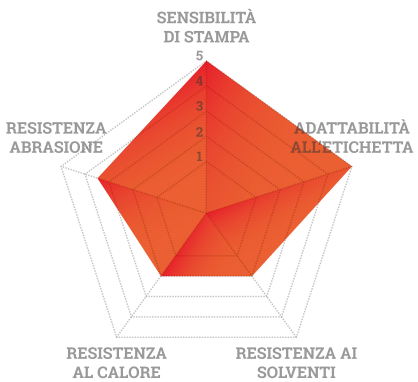

DESCRIZIONE	SPECIFICHE	MISURAZIONE
Tipo inchiostro	Cera Resina Nearedge	–
Colore	Nero	–
Rivestimento resistente al calore	Silicone base	–
Spessore film di base (µm)	4.5±0.5	Micrometro
Spessore inchiostro (µm)	2.3±0.45	Micrometro
Spessore totale (µm)	6.8 ±1	Micrometro
Punto fusione inchiostro	70°C (158°F)	Calorimetro differenziale
Densità di stampa	≥ 1,70	Densitometro

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

DETTAGLIO	SCAFFALE	IMBALLAGGIO FLESSIBILE	GENERALE	SALUTE	ORTICULTURA
INVENTARIO	LOGISTICA	CARNI E FORMAGGI	FRUTTA E VERDURA	MATERIALE MEDICO	FARMACEUTICO
TRACCIABILITÀ	SPEDIZIONE				

SUPPORTI CONSIGLIATI

Vellum, carta patinata, carta sintetica, polietilene, polipropilene, poliole fine, cartellini patinati, carte brillanti.

Graficadue sas
Via A. Gramsci, 4
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
info@graficadue.com - www.graficadue.com