



# VP700

**ETICHETTE A COLORI – RAPIDA – STAMPA NELLA QUANTITÀ VOLUTA**

La stampante di etichette a colori **VIPColor VP700** è una stampante digitale rivoluzionaria, disegnata per reinventare la stampa di etichette a colori e situarsi nel massimo rendimento delle stampanti della sua categoria.

Basandosi sulla tecnologia d'iniezione d'inchiostro Memjet™, la stampante di etichette a colori VIPColor VP700 stampa a una **velocità vertiginosa, fino a 18 metri al minuto** (100 etichette da 10 cm x 15 cm in meno di un minuto). Offre **grafici eccezionali in colori brillanti**, testi nitidi e codici a barre, con una risoluzione che arriva **fino a 1600 x 1600 dpi\***. La stampante VIPColor VP700 stampa su richiesta la quantità esatta di ogni gruppo, con capacità di stampare immediatamente per ambienti "just in time", fornendo una flessibilità e una comodità senza precedenti. Robusta, facile da usare, disegnata per la produzione propria di etichette. La stampante VIPColor VP700 vi permette di stampare **etichette personalizzate full color, in modo rapido e accessibile**.

## Benefici

Stampante di etichette a colori, digitale e **nella quantità voluta**

Alta velocità, fino a **18 metri/minuto**

**Basso costo** di stampa e di manutenzione

Disegnata per un **uso industriale**

Grande facilità d'uso

Alta qualità, fino a **1600 x 1600 dpi\***

La capacità di stampa nella quantità voluta vi permette di gestire il vostro flusso di materiali e la vostra necessità di etichettatura in modo economico ed efficiente.

### SENZA LA STAMPANTE DI ETICHETTE VP700



- Gruppi di etichette prestampate
- Ricezione ed ispezione



- Necessità di occupare molto spazio negli scaffali
- Rischio di obsolescenza o deterioramento



Cambi frequenti di etichette per la post stampa dell'informazione variabile (numeri di gruppo, numeri di serie, date, ...)



Problemi di coordinamento e lunghi tempi di consegna nel caso di cambi nel disegno

**Riducete la complessità e risparmiate sui costi**

### CON LA STAMPANTE DI ETICHETTE VP700



- Ordinate esclusivamente gruppi di etichette neutre nelle dimensioni desiderate
- Minimizzate l'ispezione dato che si tratta di etichette neutre



- Spazio occupato minimo
- Classificazione secondo dimensione di etichetta per una facile localizzazione



Cambi poco frequenti di etichette poiché si lavora con etichette neutre, una stampante valida per tutti i vostri lavori



La stampa nella quantità voluta permette cambi immediati nei disegni

\*Per materiali compatibili unicamente con inchiostro Memjet™, raccomandiamo che l'utente realizzi anteriormente delle prove per controllare la compatibilità e la qualità prima di usare le etichette in produzione



## Specifiche tecniche

### CARATTERISTICHE

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità               | Fino a 18 m/min (304,8 mm al secondo - 12 IPS)                                                                    |
| Risoluzione            | Fino a 1600 x 1600 dpi                                                                                            |
| Collegamenti           | USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO                                                                            |
| Inchiostro             | Inchiostri "dye" con cinque cartucce individuali da 250ml CYMKK                                                   |
| Collegamento elettrico | Presa di corrente universale 220V AC                                                                              |
| Qualità codici a barre | Codici 1D, minimo Grado B (Code 39) per barre da 10mils<br>Codici 2D, minimo Grado B (PDF417) per barre da 10mils |

### MATERIALI

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Modalità di stampa    | Rotolo a Rotolo, Rotolo a Taglio, Stampare e Fissare  |
| Larghezza etichetta   | Da 50,8 mm a 215,9 mm (2" - 8,5" pollici)             |
| Lunghezza massima     | Fino a 1.016 mm (40" pollici)                         |
| Spessore              | 0,1 - 0,3 mm                                          |
| Tipo di rifinitura    | Opaca, Semi-Lucida e Lucida                           |
| Materiali qualificati | Consultare la lista di materiali compatibili VIPColor |
| Sensori               | Separazione, segno nero, continuo                     |

### RANGE OPERATIVO

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Range di lavoro | 15 a 35°C; HR 20-80% |
| Conservazione   | -5 a 50°C            |

### OMOLOGAZIONI E SICUREZZA

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC    | FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), CE (Europe), BSMI (Taiwan)                         |
| Safety | IEC 60950-1 Compliance (International), RCM (Australia), CCC (China), cCSAus (US/Canada) |

### USABILITÀ E INTERFACCIA UTENTE

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaccia utente | Server Web Interno<br>Pannello di Controllo LCD in 8 lingue (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN Tradizionale e Semplificato)<br>LED di stato<br>Porte di facile accesso alla testina e alle cartucce d'inchiostro |
| Aspetto esterno    | Disegnata per una facile configurazione, uso e manutenzione<br>Struttura esterna metallica per uso industriale                                                                                            |
| Driver             | Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 (32/64bits);<br>Windows Server 2003/2008 R2 (32/64 bits)                                                                                                           |
| Rete               | TCP/IP (IP statica o DHCP Auto)                                                                                                                                                                           |
| Livello acustico   | Inferiore a 60dBA                                                                                                                                                                                         |

### ACCESSORI E DIMENSIONI

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessori inclusi           | Sbobinatore integrato (con coperchio metallico per la protezione in luoghi con molta polvere) per rotoli da 76mm di diametro interno, e fino a 200mm di diametro esterno (8" pollici).<br>Tagliatore automatico interno |
| Dimensioni                  | 476 mm x 497 mm x 585 mm (18,7" x 19,6" x 23,0")                                                                                                                                                                        |
| Peso (unicamente stampante) | 35 kg (77 lbs)                                                                                                                                                                                                          |
| Garanzia                    | 1 anno di garanzia di fabbrica limitata, o 127 Km stampati (5M di pollici), la prima delle due che scade.                                                                                                               |


### MATERIALE FORNITO

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale fornito | Stampante con sbobinatore integrato, CD (driver + manuale), testina di stampa, kit d'inchiostri completo CMYKK, cavo USB, cavo di alimentazione |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Note:

- Le specifiche tecniche sono sottoposte a cambi senza preavviso, notifica o consenso.
- La qualità della stampa è legata alla qualità dei materiali usati.
- La garanzia limitata di fabbrica non include i consumabili, cartucce d'inchiostro e testina.
- \* Windows è un marchio registrato da Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.

## Immagini del prodotto

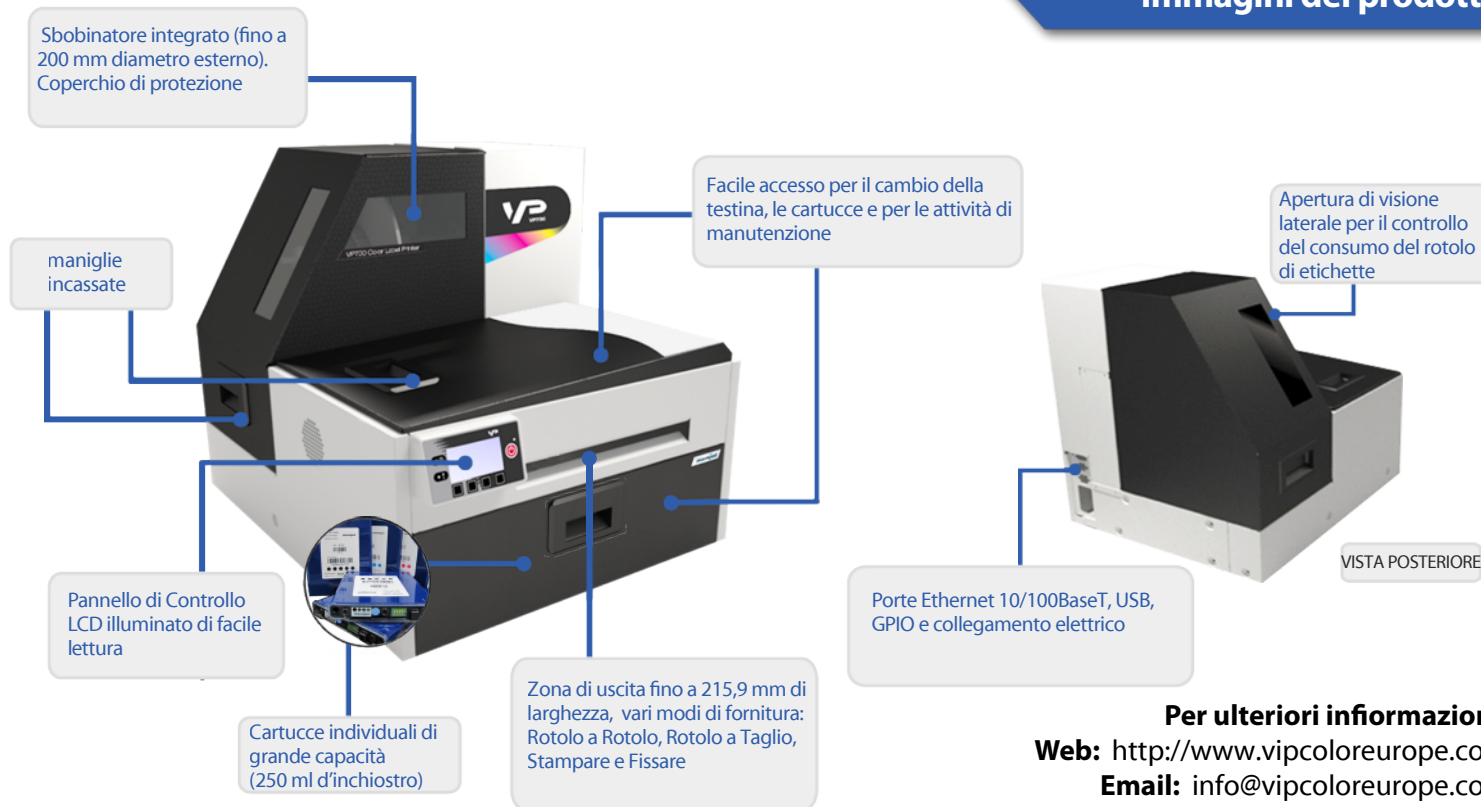

### Per ulteriori informazioni:

**Web:** <http://www.vipcoloreurope.com>

**Email:** [info@vipcoloreurope.com](mailto:info@vipcoloreurope.com)

**Tel.:** +34 93 588 3018